









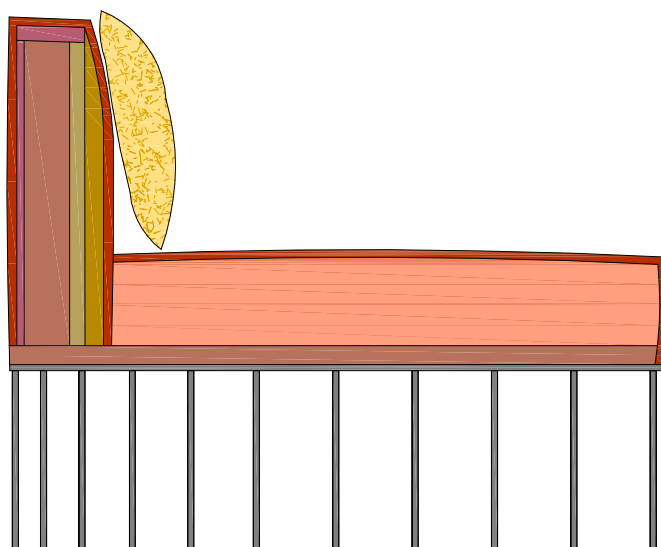


Tentazione



- Struttura:** struttura in legno massello e multistrato, molleggio con cinghie elastiche, ricoperta con poliuretano espanso indeformabile a densità differenziate, 40/PH, 75/SR, PF 30/M e rivestita con fibra poliestere 150 gr/m²+ vellutino. Basamento in acciaio con finitura cromo lucido o cromo nero.
- Structure:** *frame with solid wood and multilayer wood, springing system with elastic webbing, padded with non-deformable polyurethane foam with different densities, 40/PH, 75/SR, PF 30/M and covered polyester fibre 150 gr/m²+velveteen. Base is made of metal with bright or black chrome finish.*
- Sedile:** sedile con poliuretano espanso indeformabile 40/EM e rivestito con fibra poliestere 150 gr/m² + vellutino.
- Seat:** *in non-deformable polyurethane foam 40/EM and covered with polyester fibre 150 gr/m² + velveteen.*
- Cuscino schienale:** in piuma d'oca ½ B con fodera 100% cotone spigato bianco.
- Back cushion:** *in 100% cotton-fabric filled with natural goose feather ½ B.*
- Rivestimenti:** il modello è realizzabile in tessuto o pelle.
- Covers:** *covers can be made with fabric or leather.*

POLIURETANO ESPANSO SENZA C.F.C.
POLYURETHANE FOAM C.F.C. FREE



-   Piuma d'oca vergine
Natural goose feather
-  Poliuretano PF 30/SM (2,5 kPa)
Polyurethane PF 30/SM(2,5 kPa)
-  F.P. 150 gr/ m²+ vellutino.
P.F. 150 gr/m²+ velveteen.
-  Poliuretano 40/EM (3,9 kPa)
Polyurethane 40/EM (3,9 kPa)
-  Poliuretano 75/SR (14,0 kPa)
Polyurethane 75/SR (14,0 kPa)
-  Poliuretano 40/PH (8,0 kPa)
Polyurethane 40/PH (8,0 kPa)
-  Struttura in legno massello e multistrato
Frame in solid and multilayer wood
-  Base in acciaio con finitura cromo lucido
Steel base with bright chrome finish