


Dolly




Struttura: struttura in acciaio, finitura con vernice epossidica senza solventi, ricoperta con poliuretano espanso indeformabile 40/TL, 75/SR e rivestita con fibra poliestere 150 gr/m². + vellutino.



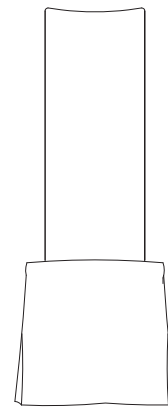


Structure: *steel frame, finished with epoxy varnish without solvents, padded with non-deformable polyurethane foam 40/TL, 75/SR and covered with polyester fibre 150 gr/ m². + velveteen.*

Rivestimenti: il modello è realizzabile in tessuto o pelle.

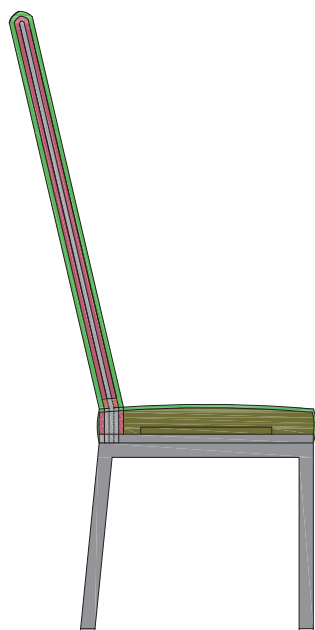Covers: *cover can be made with fabric or leather.*

POLIURETANO ESPANSO SENZA C.F.C.
POLYURETHANE FOAM C.F.C. FREE



-  Poliuretano 40/ TL (6,6 kPa)
Polyurethane 40/TL (6,6 kPa)
-  Poliuretano 75/SR (14,0 kPa)
Polyurethane 75/SR (14,0 kPa)
-  F.P. 150 gr/ m² + vellutino
P.F. 150 gr/ m² + velveteen
-  Supporto in legno massello e multistrato
Frame in solid and multilayer wood
-  Base in acciaio
Steel base